


ALLES GESCHNAPPT

Schutzart < IP 40

Max. Platinenmaße (B x T in mm)

	Gehäuseschale
42 TE	243 x 220
63 TE	350 x 220



DAS PRODUKT

Die EUROPA-GEHÄUSE bieten ein Höchstmaß an Montagefreundlichkeit.

Ohne eine einzige Schraube rasten die Gehäuseschalen, -leisten und Seitenteile auf Druck sicher ineinander.

Durch Wahl der Gehäuseleisten oder Seitenteile, z.B. in Ihrer Hausfarbe, entstehen speziell auf Ihr Firmen-Erscheinungsbild abgestimmte Produkte.

IHRE VORTEILE

Minimaler Montageaufwand dank Spezial-OKW-Schnappverschluss.

Eingespritzte Versteifungsrippen machen die angenehm leichten Gehäuse besonders stabil und verwindungsfrei.

Variable Gehäusehöhen von 1 HE bis 6 HE für individuelle Einbaukonfiguration – je nach Platzbedarf.

Gehäuseleisten mit Lüftungsschlitzen lösen Belüftungsprobleme.



aktuelle Zeichnungen im Internet
www.okw.com



EUROPA-GEHÄUSE (KOMPLETTGEHÄUSE*1)

EUROPA-GEHÄUSE	Ausführung Lüftung*2	Material, Farbe	Bestell-Nummer EUROPA-GEHÄUSE 42 TE Breite = 260 mm, Tiefe = 250 mm			Bestell-Nummer EUROPA-GEHÄUSE 63 TE Breite = 367 mm, Tiefe = 250 mm		
			Höhe	ohne Griffbügel	mit Griffbügel	Höhe	ohne Griffbügel	mit Griffbügel
	<input type="checkbox"/>	ABS, grauweiß, RAL 9002	54	A 02 14 070	–	54	A 02 16 070	–
		ABS, grauweiß, RAL 9002	54	A 02 14 170	–	54	A 02 16 170	–
		ABS, grauweiß, RAL 9002	54	A 02 14 270	–	54	A 02 16 270	–
	<input type="checkbox"/>	ABS, grauweiß, RAL 9002	98,5	A 02 24 070	A 02 24 470	98,5	A 02 26 070	A 02 26 470
		ABS, grauweiß, RAL 9002	98,5	A 02 24 170	A 02 24 570	98,5	A 02 26 170	A 02 26 570
		ABS, grauweiß, RAL 9002	98,5	A 02 24 270	A 02 24 670	98,5	A 02 26 270	A 02 26 670
	<input type="checkbox"/>	ABS, grauweiß, RAL 9002	143	A 02 34 070	A 02 34 470	143	A 02 36 070	A 02 36 470
		ABS, grauweiß, RAL 9002	143	A 02 34 170	A 02 34 570	143	A 02 36 170	A 02 36 570
		ABS, grauweiß, RAL 9002	143	A 02 34 270	A 02 34 670	143	A 02 36 270	A 02 36 670
	<input type="checkbox"/>	ABS, grauweiß, RAL 9002				276,5	A 02 66 070	–
		ABS, grauweiß, RAL 9002				276,5	A 02 66 170	–
		ABS, grauweiß, RAL 9002				276,5	A 02 66 270	–

EINZELTEILE (FÜR INDIVIDUELLE KOMBINATIONEN)

Artikel	Ausführung / Verwendung	Bestell-Nummer 42 TE		Bestell-Nummer 63 TE	
		grauweiß, RAL 9002	kieselgrau, RAL 7032	grauweiß, RAL 9002	kieselgrau, RAL 7032
Gehäuseschale	ABS	A 01 14 170	–	A 01 16 170	–
Seitenteil	0,5 HE, ABS	A 01 05 270	A 01 05 280	A 01 05 270	A 01 05 280
	1 HE, ABS	A 01 10 270	A 01 10 280	A 01 10 270	A 01 10 280
	2 HE, ABS	A 01 20 270	A 01 20 280	A 01 20 270	A 01 20 280
	0,5 HE, mit Bohrung für Griffbügel, ABS	A 01 06 270	A 01 06 280	A 01 06 270	A 01 06 280
	1 HE, mit Bohrung für Griffbügel, ABS	A 01 11 270	A 01 11 280	A 01 11 270	A 01 11 280
	2 HE, mit Bohrung für Griffbügel, ABS	A 01 21 270	A 01 21 280	A 01 21 270	A 01 21 280
Gehäuseleiste	ohne Schlitz, ABS	A 01 14 370	–	A 01 16 370	–
	mit Schlitz, ABS	A 01 24 370	–	A 01 26 370	–
	ohne Schlitz, mit Fuß, ABS	A 01 34 370	–	A 01 36 370	–
	mit Schlitz, mit Fuß, ABS	A 01 44 370	–	A 01 46 370	–
Griffbügel*3	grauweiß, Druckknopf grauweiß	A 03 44 217		A 03 46 317	
	kieselgrau, Druckknopf grauweiß	A 03 44 218		A 03 46 318	
	grauweiß, Druckknopf kieselgrau	A 03 44 216		A 03 46 316	
Kippfuß	ABS, grauweiß, rastet in Gehäuseleiste mit Fuß	A 03 50 007		A 03 50 007	


ZUBEHÖR

Artikel	Ausführung / Verwendung	Bestell-Nummer für EUROPA-GEHÄUSE 42 TE		Bestell-Nummer für EUROPA-GEHÄUSE 63 TE	
Front-/ Rückplatte	Al, matt eloxiert, R6 1 HE	250,8 x 46,3 x 2	A 03 14 270	357,8 x 46,3 x 2	A 03 16 370
	Al, matt eloxiert, R6 1,5 HE	250,8 x 68,5 x 2	A 03 54 270	–	–
	Al, matt eloxiert, R6 2 HE	250,8 x 90,7 x 2	A 03 24 270	357,8 x 90,7 x 2	A 03 26 370
	Al, matt eloxiert, R6 3 HE	250,8 x 135,2 x 2	A 03 34 270	357,8 x 135,2 x 2	A 03 36 370
	Al, matt eloxiert, R6 6 HE	–	–	357,8 x 268,6 x 2	A 03 66 370

Mindestbestandteile für 1 EUROPA-GEHÄUSE

2 Gehäuseschalen, 4 Gehäuseleisten.

Falls erforderlich: 2 Seitenteile, 1 Griffbügel, 2 Kippfüße, 2 Front-/ Rückplatten

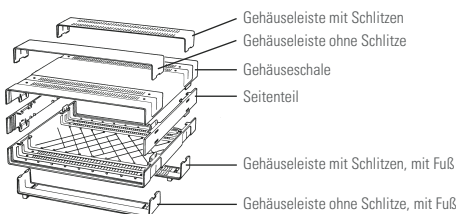

*1 Front-/ Rückplatte sowie Kippfüße bitte separat bestellen.

*2 Ausführung Lüftung bei Komplettgehäusen (Gehäuseleisten unten jeweils zusätzlich mit Fuß):

Ausführung ohne Lüftungsschlitze

Ausführung mit Lüftungsschlitzen hinten, oben und unten

Ausführung mit Lüftungsschlitzen vorn und hinten, oben und unten

*3 Einrastmechanismus in 30°-Stufen verstellbar. Belastbarkeit siehe Seite 180, Zeichnung ②.