

NORM-EINBAUGEHÄUSE TYP A

Bestelldaten auf Seiten 176-177

OKW
GEHÄUSE
SYSTEME



RATIONELL ZUM RASTEN



DAS PRODUKT

Durch einfache, schraubenlose Montage aller Gehäuseteile unterscheidet sich das NORM-EINBAU-GEHÄUSE TYP A von herkömmlichen Systemen für den Schalttafeleinbau nach DIN IEC 61554. So lässt sich Ihr Fertigungsaufwand minimieren.

Ein weiterer Vorteil dieses Konstruktionsprinzips ist die Realisierung flexibler, genau auf die Anwendung abgestimmter Gehäusetiefen.

IHRE VORTEILE

Material entspricht UL 94 V-0: selbstverlöschend und stoßfest. Erfüllt außerdem hohe mechanische und elektrische Eigenschaften.

7 verschiedene Normmaße und variable Gehäusetiefen.

Fixieren der Einbauplatten durch rückseitigen Rahmen.

Front- und Rückplatten zum Einrasten.


Befestigungselemente für den Schalttafeleinbau bereits im Lieferumfang.

Schutzart < IP 40

7 Normmaße (mm)

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| 72 x 36 | 48 x 48 | 96 x 48 |
| 72 x 72 | 96 x 96* | 144 x 72* |
| 144 x 144 | | |








*entsprechen nicht exakt der
DIN IEC 61554



aktuelle Zeichnungen im Internet
www.okw.com



NORM-EINBAUGEHÄUSE TYP A

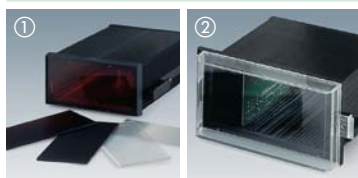
| NORM-EINBAUGEHÄUSE TYP A nach DIN IEC 61554 | Außenmaße in mm | | | Ausführung / Ausstattung Führungsstege an ... | Material Gehäuse | Rahmen hinten | Bestell-Nummer schwarz |
|--|-----------------|-----|-----|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | B | H | T | | | | |
|  | 72 | 36 | 57 | – | 2 Seiten, je 2 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 21 011 |
| | 72 | 36 | 75 | – | 2 Seiten, je 2 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 21 021 |
| | 72 | 36 | 100 | – | 2 Seiten, je 2 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 21 031 |
|  | 48 | 48 | 57 | – | 2 Seiten, je 3 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 12 011 |
| | 48 | 48 | 75 | – | 2 Seiten, je 3 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 12 021 |
| | 48 | 48 | 100 | – | 2 Seiten, je 3 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 12 031 |
| | 48 | 48 | 114 | – | 2 Seiten, je 3 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 12 051 |
| | 48 | 48 | 124 | – | 2 Seiten, je 3 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 12 061 |
|  | 96 | 48 | 57 | I | 2 Seiten, je 2 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 32 011 |
| | 96 | 48 | 75 | I | 2 Seiten, je 2 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 32 021 |
| | 96 | 48 | 100 | I | 2 Seiten, je 2 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 32 031 |
| | 96 | 48 | 109 | I | 2 Seiten, je 2 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 32 041 |
| | 96 | 48 | 114 | I | 2 Seiten, je 2 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 32 051 |
| | 96 | 48 | 124 | I | 2 Seiten, je 2 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 32 061 |
|  | 72 | 72 | 57 | – | 2 Seiten, je 9 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 23 011 |
| | 72 | 72 | 75 | – | 2 Seiten, je 9 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 23 021 |
| | 72 | 72 | 100 | – | 2 Seiten, je 9 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 23 031 |
| | 72 | 72 | 124 | – | 2 Seiten, je 9 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 23 061 |
|  | 96 | 96 | 57 | I | 2 Seiten, je 14 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 34 011 |
| | 96 | 96 | 75 | I | 2 Seiten, je 14 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 34 021 |
| | 96 | 96 | 100 | I | 2 Seiten, je 14 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 34 031 |
| | 96 | 96 | 124 | II | 4 Seiten, je 14 / 6 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 34 062 |
| | 96 | 96 | 179 | II | 4 Seiten, je 14 / 6 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 34 102 |
|  | 144 | 72 | 57 | – | 4 Seiten, je 9 / 18 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 43 011 |
| | 144 | 72 | 75 | – | 4 Seiten, je 9 / 18 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 43 021 |
| | 144 | 72 | 100 | – | 4 Seiten, je 9 / 18 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 43 031 |
| | 144 | 72 | 109 | – | 4 Seiten, je 9 / 18 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 43 041 |
| | 144 | 72 | 124 | – | 4 Seiten, je 9 / 18 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 43 061 |
| | 144 | 72 | 131 | – | 4 Seiten, je 9 / 18 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 43 071 |
| | 144 | 72 | 156 | – | 4 Seiten, je 9 / 18 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 43 091 |
|  | 144 | 144 | 57 | – | 4 Seiten, je 18 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 45 011 |
| | 144 | 144 | 75 | – | 4 Seiten, je 18 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 45 021 |
| | 144 | 144 | 100 | – | 4 Seiten, je 18 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 45 031 |
| | 144 | 144 | 114 | – | 4 Seiten, je 18 Führungen | Noryl (UL 94 V-0) (UL 94 V-0) | B 60 45 051 |



NORM-EINBAUGEHÄUSE TYP A ZUBEHÖR*1

| für NORM-EINBAUGEHÄUSE TYP A | Artikel ① | Frontplatte | | | | | Rückplatte | |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Al matt eloxiert | Noryl V-0 schwarz | Plexiglas transp. | Plexiglas rot transp. | PC infrarot-durchl. | Al matt eloxiert | Noryl V-0 schwarz |
| 72 x 36 | Abmessungen in mm | B 61 21 111 | B 61 21 221 | B 61 21 331 | B 61 21 341 | B 61 21 451 | B 61 21 112 | B 61 21 222 |
| | | 67,7 x 31,6 x 1,5 | 67,8 x 31,7 x 2 | 67,7 x 31,6 x 2 | 67,7 x 31,6 x 2 | 67,8 x 31,8 x 2 | 57,6 x 28,6 x 1 | 57,6 x 28,7 x 1,5 |
| 48 x 48 | Abmessungen in mm | B 61 12 111 | B 61 12 221 | B 61 12 331 | B 61 12 341 | B 61 12 451 | B 61 12 112 | B 61 12 222 |
| | | 43,6 x 43,6 x 1,5 | 43,7 x 43,7 x 2 | 43,6 x 43,6 x 2 | 43,6 x 43,6 x 2 | 43,7 x 43,7 x 2 | 42,2 x 29,6 x 1 | 42,3 x 29,6 x 1,8 |
| 96 x 48 | Abmessungen in mm | B 61 32 111 | B 61 32 221 | B 61 32 331 | B 61 32 341 | B 61 32 451 | B 61 32 112 | B 61 32 222 |
| | | 91,5 x 43,4 x 1,5 | 91,6 x 43,5 x 2 | 91,5 x 43,4 x 2 | 91,5 x 43,4 x 2 | 91,6 x 43,5 x 2 | 73,5 x 39,6 x 1 | 73,6 x 39,75 x 1,7 |
| 72 x 72 | Abmessungen in mm | B 61 23 111 | B 61 23 221 | B 61 23 331 | B 61 23 341 | B 61 23 451 | B 61 23 112 | B 61 23 222 |
| | | 67,5 x 67,5 x 1,5 | 67,6 x 67,6 x 2 | 67,5 x 67,5 x 2 | 67,5 x 67,5 x 2 | 67,6 x 67,6 x 2 | 63,7 x 49,1 x 1 | 63,8 x 49,2 x 1,7 |
| 96 x 96 | Abmessungen in mm | B 61 34 111 | B 61 34 221 | B 61 34 331 | B 61 34 341 | B 61 34 451 | B 61 34 112 | B 61 34 222 |
| | | 90,6 x 90,6 x 1,5 | 90,7 x 90,7 x 2 | 90,6 x 90,6 x 2,2 | 90,6 x 90,6 x 2 | 90,7 x 90,7 x 2,2 | 86,7 x 71,7 x 1,5 | 86,8 x 71,8 x 1,7 |
| 142 x 72 | Abmessungen in mm | B 61 43 111 | B 61 43 221 | B 61 43 331 | B 61 43 341 | B 61 43 451 | B 61 43 112 | B 61 43 222 |
| | | 139,2 x 67,3 x 1,5 | 139,3 x 67,5 x 2 | 139,2 x 67,3 x 2 | 139,2 x 67,3 x 2 | 139,2 x 67,4 x 2 | 118,9 x 62,6 x 1,5 | 119,1 x 62,7 x 2 |
| 144 x 144 | Abmessungen in mm | B 61 45 111 | – | B 61 45 331 | B 61 45 341 | – | B 61 45 112 | – |
| | | 138 x 138 x 1,5 | | 138 x 138 x 3 | 138 x 138 x 3 | | 131,3 x 118,6 x 1,5 | |

| Artikel | für NORM-EINBAUGEHÄUSE TYP A | Ausführung | Bestell-Nummer |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| ② Schutzabdeckung | 96 x 48 | Polycarbonat UL 94 V-2, transparent | B 61 32 533 |
| | 72 x 72 | Polycarbonat UL 94 V-2, transparent | B 61 23 533 |
| | 96 x 96 | Polycarbonat UL 94 V-2, transparent | B 61 34 533 |
| | 144 x 72 | Polycarbonat UL 94 V-2, transparent | B 61 43 533 |
| | 144 x 144 | Polycarbonat UL 94 V-2, transparent | B 61 45 533 |



*1 Lieferumfang: Je 1 Stück (Frontplatten 144 x 144 inkl. 4 Schrauben).